


L'agrandisseur est ainsi réglé à nouveau pour les 3 cames.

Pour l'agrandisseur 2 cames, le réglage est identique, il suffit de placer le roulement du levier baladeur sur le milieu de la came de gauche et d'opérer ensuite comme indiqué ci-dessus.

Une fois le réglage de mise au point terminé, pour utiliser un plateau margeur avec plancher, il suffit de corriger exactement l'épaisseur de ce plancher en utilisant le levier de relevage des cames (5)

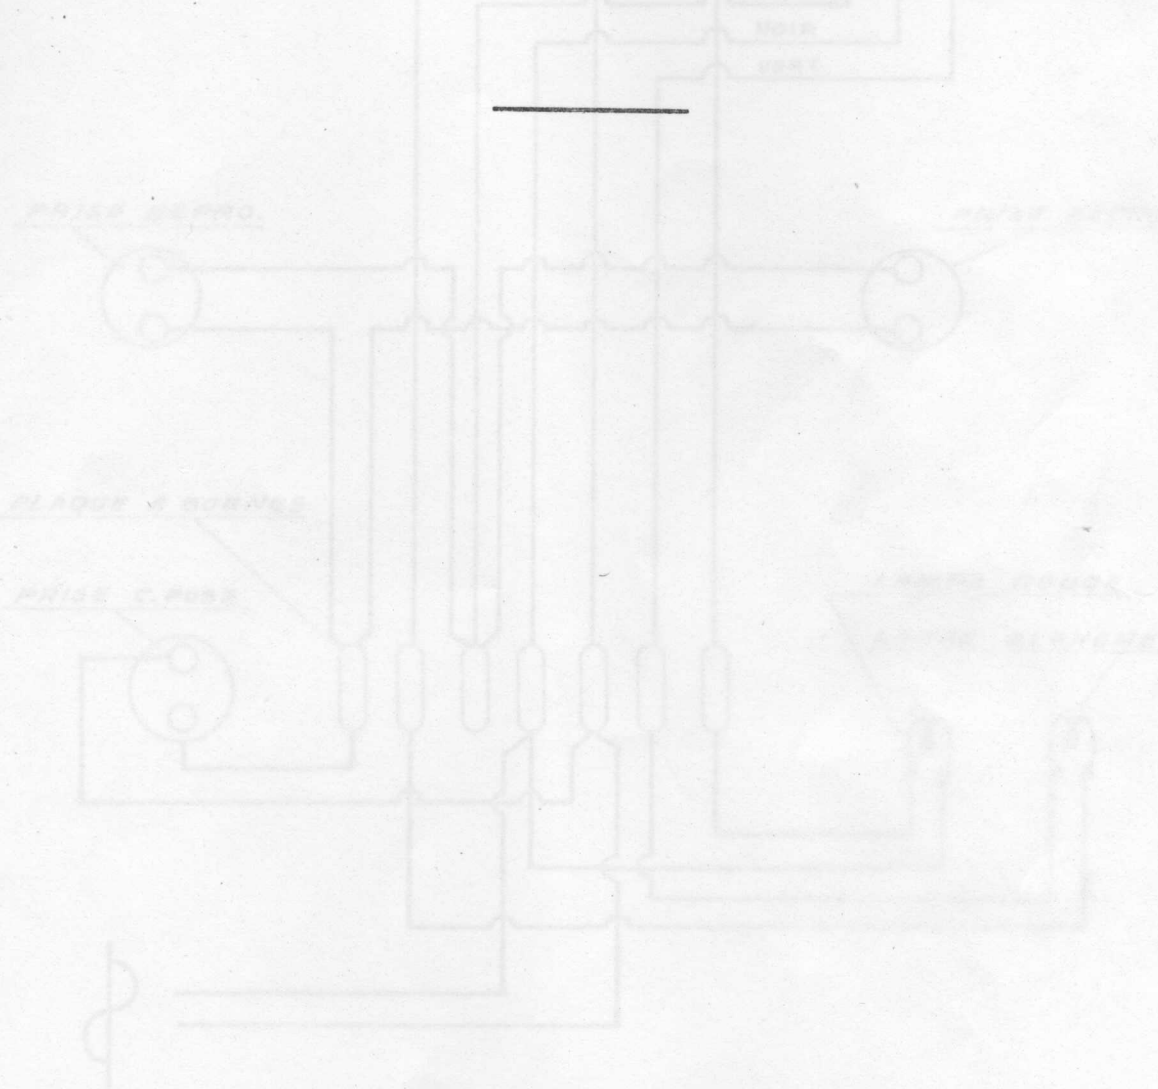

PRIOX ANNEE 1940
B1330
CARBON
MONTAGE AUTOM.